


KLEINER PRÜFSCHRANK

für Nebenstellenanlagen

Betriebsspannung: 24 oder 60 Volt

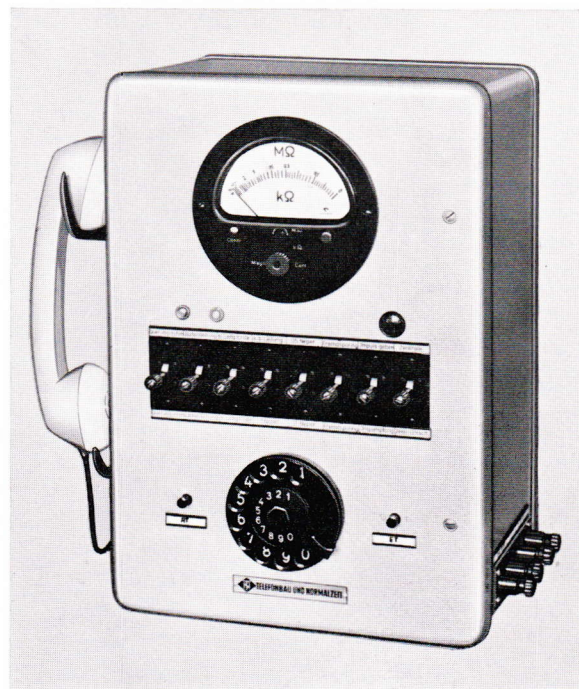

Der kleine Prüfschrank wird zum Aufsuchen von Störungen und für die routinemäßigen Messungen in Nebenstellenanlagen verwendet.

Die einzelnen Bauteile, wie Relais, Spulen usw., sind in einem Metall-Wandgehäuse untergebracht. Das Meßinstrument ist ein Ohmmeter. Mit 3 Dämpfungsgliedern (0,5, 1 und 2 Neper) lassen sich Dämpfungswerte von 0,5, 1, 1,5, 2 und 3 Neper einstellen. Anruforgane sind ein Gleichstromwecker und ein Schnarrer. Der leichte Handapparat ist aus pastellgrünem, thermoplastischem Formstoff hergestellt. Das hochwertige Mikrofon und die dynamische Hörkapsel sind auswechselbar.

Bestellnummern

Kleiner Prüfschrank 24 V

02. 1304. 0000

Kleiner Prüfschrank 60 V

02. 1304. 0002

Schnur und Prüfstecker sind gesondert zu bestellen. Beim Bestellen bitte Art der vorhandenen Trennleisten angeben.

Höhe	Breite	Tiefe	Gewicht ca.
395 mm	270 mm	195 mm	15 kg

PRÜFMÖGLICHKEITEN

Die Isolation der Amts-, Nebenanschluß- und Innenleitungen kann gegen Erdschluß und gegen Berührung geprüft werden:

a-Leitung gegen Erde

b-Leitung gegen Erde

a-Leitung gegen b-Leitung

Prüfen der Sprechstellen

Frequenzprüfung der Nummernschalter in den Sprechstellen

Dämpfungsprüfungen

Prüfen der Querverbindungsleitungen