

Tastwahl- Telefon T 40 IWW


Wahlverfahren IWW

Wahlwiederholung

Schalttschloß (Ergänzung)

Beschriftungsfeld

Dreiklang-Tonruf

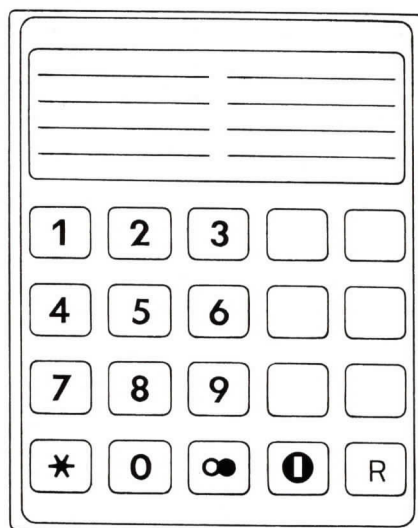

Das Tastwahl-Telefon T 40 IWW ist an alle Fernsprechanlagen anschaltbar. Die zuletzt gewählte Rufnummer kann noch 45 Minuten lang mit der Wahlwiederholungstaste  ausgesendet werden. Auf dem Beschriftungsfeld ist Platz für wichtige Rufnummern. Das Schalttschloß (Ergänzung) verhindert abgehende Gespräche. Der elektronische Dreiklang-Tonruf ist in der Lautstärke stufenlos regelbar. Die Tonhöhe kann von 20 Hz auf 7 Hz geändert werden. Der Hörer ist mit dynamischer Hörkapsel und Transistorsprechkapsel ausgerüstet.

Technische Daten

Tastenwahl:

Impuls-Wahl-Verfahren (IWW)

Impulsverhältnis: 1,5:1

Anschlüsse:

Zweidraht-Anschluß über eine

4adriges Anschlußschrumpfschlauch

(3m sichtbare Länge) an eine

4polige Verbindungsdose (VDo 4)

Maße:

Breite 180 mm

Höhe 90 mm

Tiefe 212 mm.

Gewicht: 0,9 kg

Farben serienmäßig

Sandbeige -

Farngrün RAL 6025

Schilfgrün RAL 6013

Bordeauxrot RAL 3011

Farben als Umrüstsätze

Weiß -

Javabraun RAL 8025

Schwarz RAL 9005

Apparateboden,

Handapparate-Unterteil,

Tastenfeld:

Schwarz (RAL 9005)

Anschlußmöglichkeiten:

Rufnummerngeber TW4,

Telefonlautsprecher TENOVOX[®],

zweiter Wecker.



TELENORMA

Telefonbau und Normalzeit

Zentrale · Mainzer Landstraße 128-146 · Postfach 10 21 60 · 6000 Frankfurt 1 · Telefon (069) 2 66-1
Fax a (069) 2 66-22 33 · Teletex 9699770 = TNZ · Telex 411141 · Telex Export 414 850

Ein Unternehmen der Bosch-Gruppe