


Montagewinkel für Brandmelder

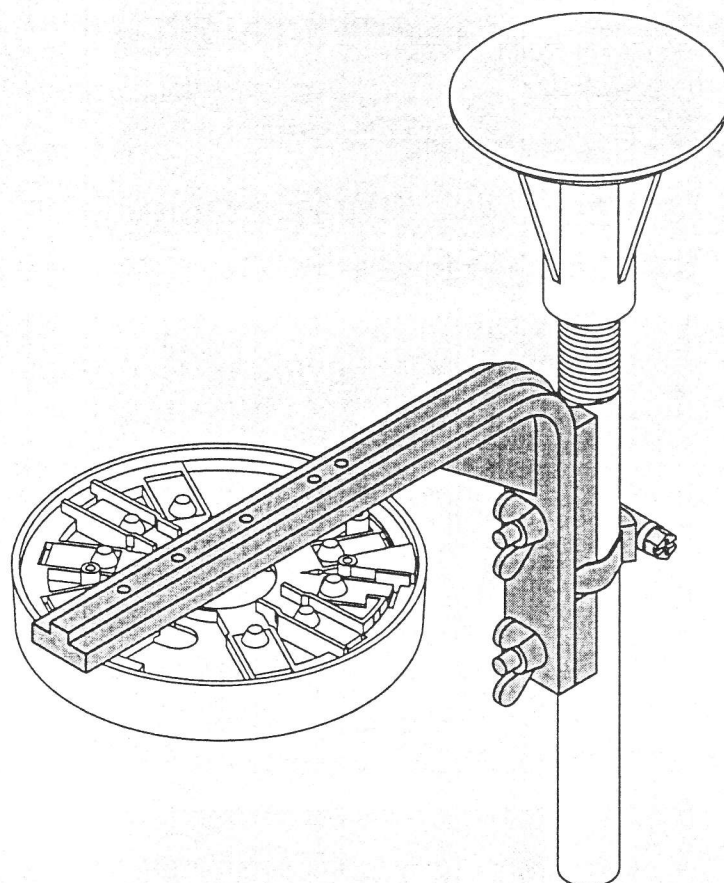

BOSCH

601-27.9927.1257

Ausgabe: 2

Stand: Mai 97

Seite: 1

INHALTSVERZEICHNIS


Kapitel		Seite
1	Systembeschreibung	
1.1	Allgemeines	3
1.2	Leistungsmerkmale	4
1.3	Planungshinweise	4
2	Bestellumfang	
2.1	Grundausbau	5
2.2	Lieferbeginn	5
3	Peripherie	5
4	Technische Beschreibung	
4.1	Funktionsbeschreibung	6
4.2	Konstruktiver Aufbau	7
4.3	Technische Daten	7
5	Montage	8
6	Hinweise für Wartung und Service	
6.1	Allgemeines	9
6.2	Ersatzteilübersicht	9
7	Abkürzungsverzeichnis	9

1 Systembeschreibung

1.1 Allgemeines

Der Montagewinkel eignet sich zur Montage von Brandmeldern in Doppelböden, zum Beispiel in EDV– Räumen.

Der Montagewinkel wird mit einer Schelle an dem Doppelbodenständer montiert. Mit beiliegenden Schrauben den Meldersockel am Montagewinkel befestigen.

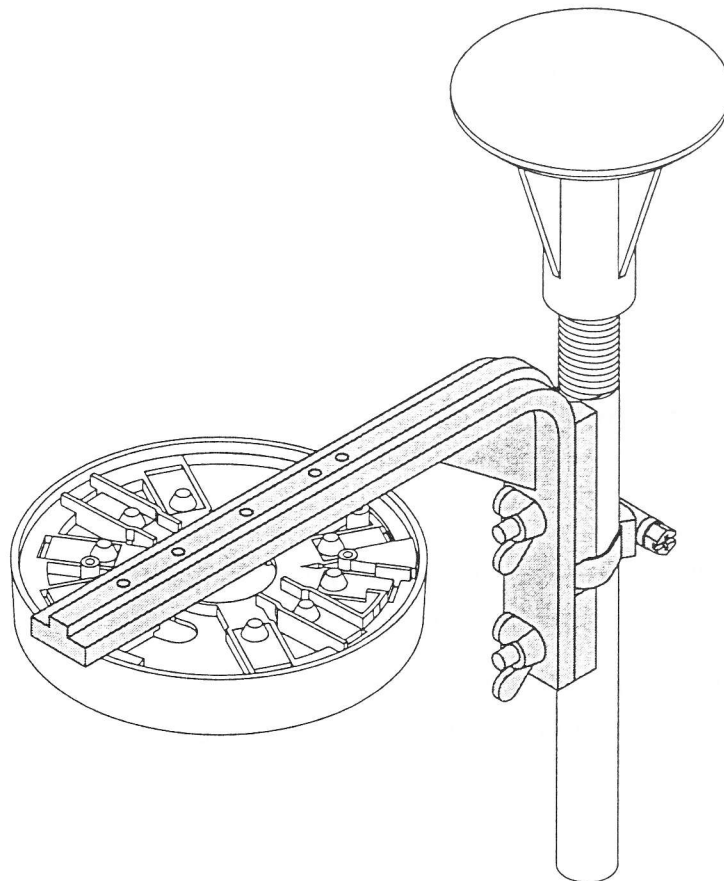

1.2 Leistungsmerkmale

Der Montagewinkel eignet sich für folgende Meldersockel:

- Meldersockel NMS 200
- Meldersockel NMS 100 / NMS 100 V
- Meldersockel MS 94
- Meldersockel MS 94 D
- Leerfassung MS 94
- Meldersockel MS 8.1
- Meldersockel 143 A / 143 AF

1.3 Planungshinweise

Die Schelle, zur Befestigung des Montagewinkels am Doppelbodenständer, hat einen Klemmbereich von 20 bis 32mm.

Die erforderliche Doppelbodenhöhe von mindestens 150mm ist entsprechend der jeweiligen Bodenkonstruktion zu beachten.

2 Bestellumfang

2.1 Grundausbau

Pos.	Sachnummer	LE*	Bezeichnung
01	27.9927.1257	1	Montagewinkel für Brandmelder an Doppelbodenständer

*LE = Liefereinheit

2.2 Lieferbeginn

Alle Positionen lieferbar.

Lieferung abhängig von der Vertriebsfreigabe und Auftragsbestätigung.

3 Peripherie


entfällt!

4 Technische Beschreibung


4.1 Funktionsbeschreibung

Zur Prüfung der Brandmelder (z.B. mit Prüfgas) werden die beiden Flügelschrauben gelockert und der Winkel um die obere Schraube geschwenkt.

Nach der Prüfung muß der Winkel wieder mit den Flügelschrauben befestigt werden.

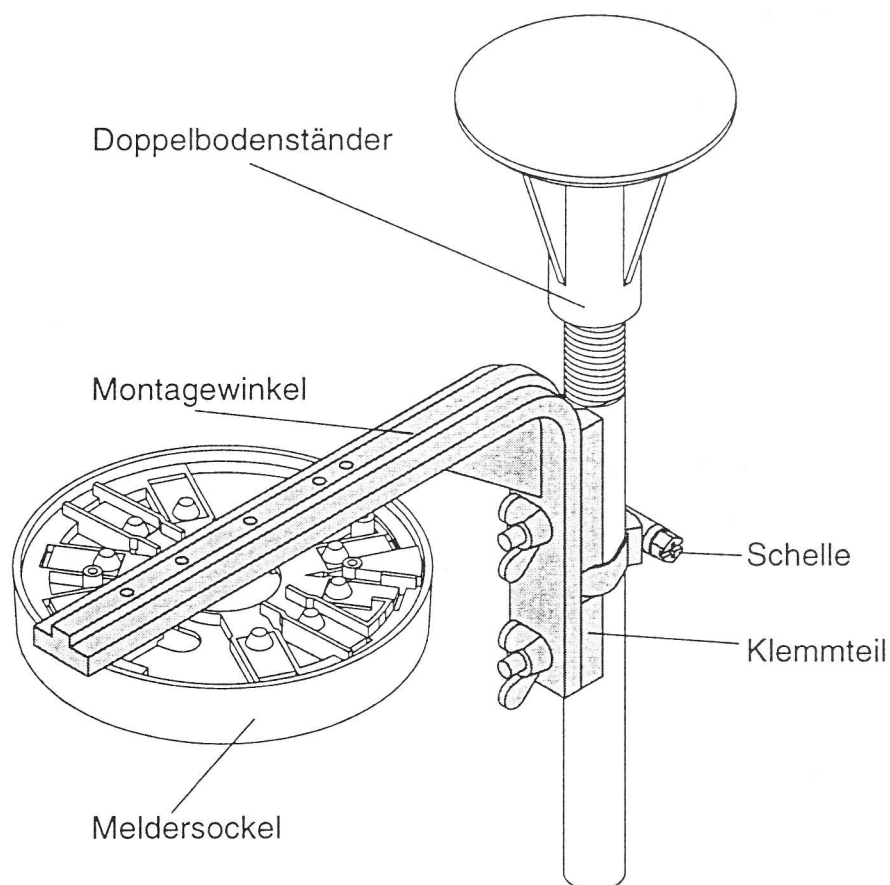

4.2 Konstruktiver Aufbau

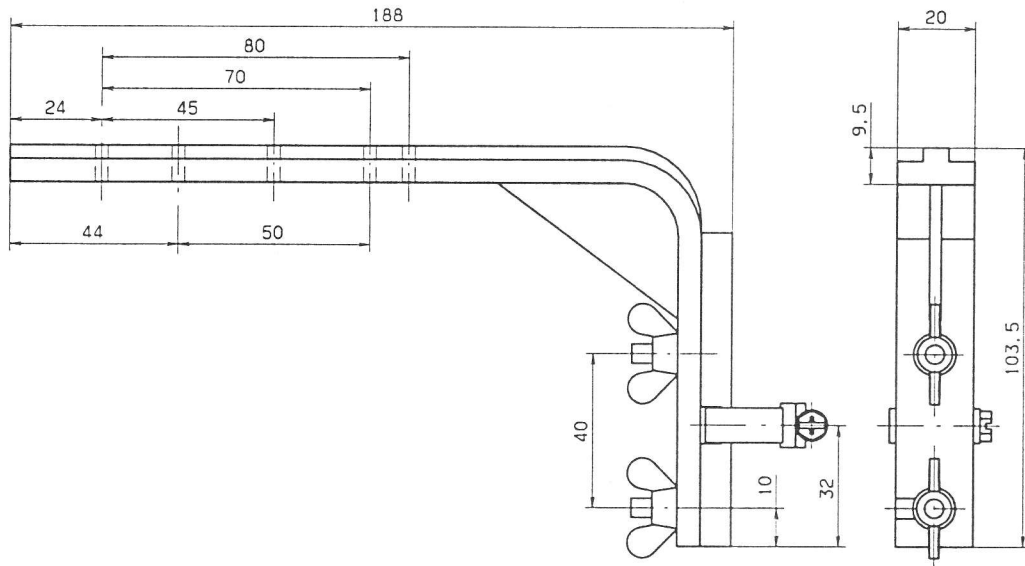

4.3 Technische Daten (ohne Klemmteile)


Material	Doretan BKV 30 H
Gewicht	0,090 kg
Farbe	schwarz
Abmessungen (B x H x T)	188 x 103,5 x 20 mm
Umgebungstemperatur	248 K . . . 343 K (-25°C . . . +70°C)

5 Montage

Die erforderliche Doppelbodenhöhe von 150mm darf nicht unterschritten werden.

Die Schelle, zur Befestigung des Montagewinkels am Doppelbodenständer, hat einen Klemmbereich von 20 bis 32mm.

Zur Befestigung muß die Schelle geöffnet und um den Doppelbodenständer gelegt werden.

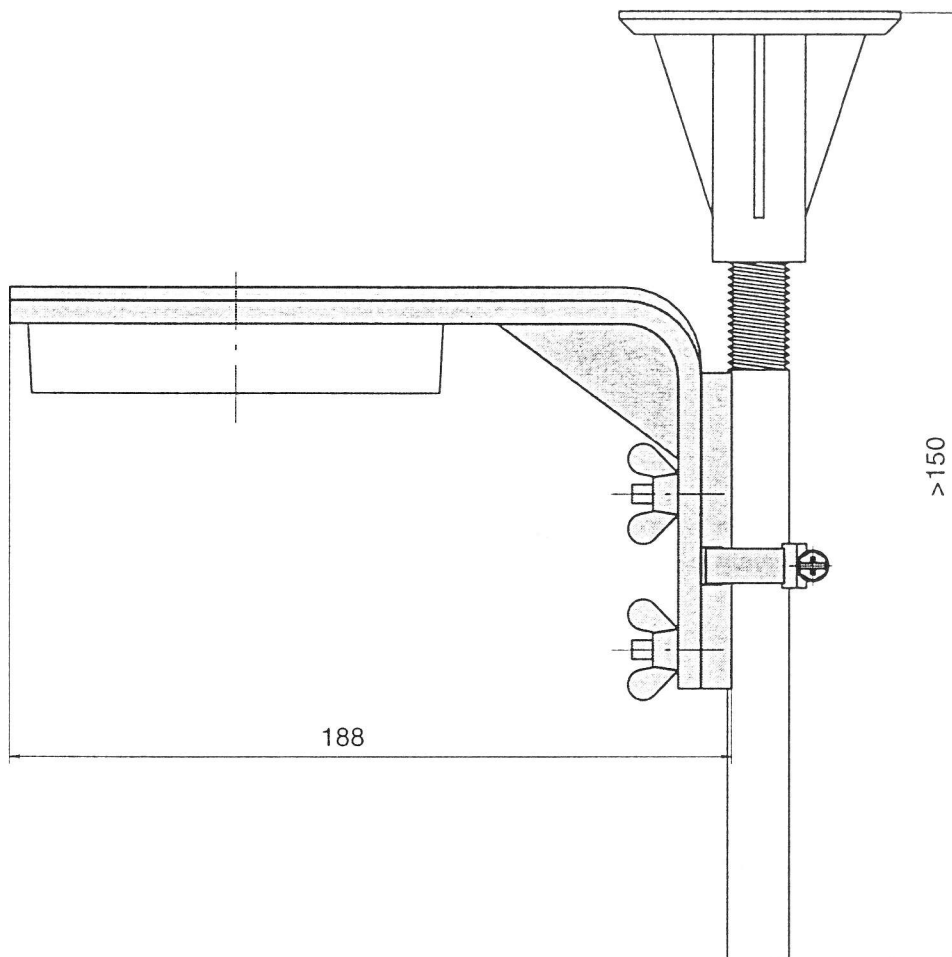

6 Hinweise für Wartung und Service

6.1 Allgemeines

Wartungs – und Inspektionsmaßnahmen müssen in festgelegten Zeitabständen und durch entsprechendes Fachpersonal ausgeführt werden. Im Übrigen gelten für alle diesbezüglichen Arbeiten die Bestimmungen der DIN VDE 0833.

6.2 Ersatzteilübersicht

Bei Defekt wird der Montagewinkel komplett ersetzt.

Siehe Kundendienstinformation KI – 7.

7 Abkürzungsverzeichnis

VdS = Verband der Schadenversicherer e. V.