

Zeitregistriergeräte Zeitbuchungsautomaten

PERFORATOR PIKKOLO

Anwendung

Erfassen von Anwesenheits- und Betriebszeiten auf Zeitbuchungskarten, 86 oder 106 mm breit.

Die Lochung am rechten Kartenrand steuert den zeilengerechten Abstand des nachfolgenden Abdrucks.


Wenn Anfang und Ende eines Zeitabschnitts auf einer Zeile nebeneinander abgedruckt werden sollen, ist für die Zeitbuchung "Ende" bzw. "Geht" ein Trabant-Gerät zu verwenden. (Nur bei Antriebsart Nebenuhrwerk möglich.)

Ausführung

Kieselgrau lackiertes Metallgehäuse mit verschließbarer Schutzkappe auf Schwenkrahmen für Wandmontage. Zeitbuchungseinrichtung für max. 28 untereinanderliegende Abdrucke. Feststehender Kartentrichter für Kartenlängen bis zu 225 mm. Analoguhr 80 x 80 mm.

Grundausstattung

Lochgesteuerte Handhebelregistrierung, fortlaufend untereinander in einer Spalte, Farbband einfarbig blau. Abdruck: Uhrzeit mit Datum 01—31

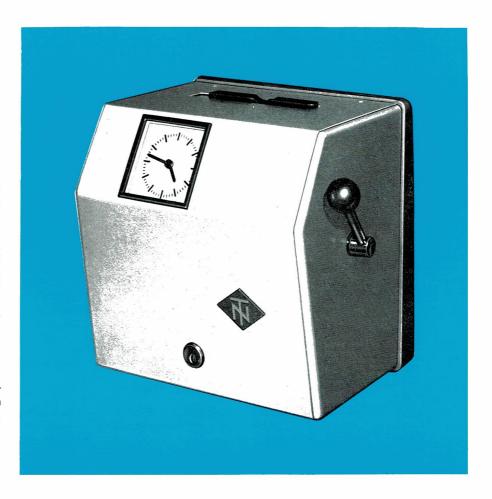


Antriebsarten


Polarisiertes Nebenuhrwerk zum Anschluß an eine elektrische Uhrenanlage (12/24 V = ; 64.32 mA). Pos. 0001-0009

Synchronlaufwerk 220 V, 50 Hz mit Nachstelleinrichtung von außen. Pos. 0101—0109

Quarzuhrwerk mit Ladeelektronik 220 V 50 Hz und Dryfitbatterie, Gangreserve 4 Tage. Pos. 0201—0209

Anker-Uhrwerk mit Handaufzug (8-Tage-Gangdauer).
Pos. 0301—0309





Maße in mm Gewicht ca. 11 kg netto

Zusatzausstattung

Pos.	Sachummer	Gegenstand	
0711	27.9949.4077	Elektroautomatische Registrierung (Gleichstrommagnet)	
0721. 0722. 0723. 0724.	27.9949.4008 27.9949.4007 27.9949.4022 27.9949.4021	DezStdAbdruck 1/100 angenähert DezStdAbdruck 5/100 DezStdAbdruck 1/ 10 DezStdAbdruck 25/100	wahlweise
0731.	27.9949.4030	Signaleinrichtung für 1 Stromkreis ohne Tagesum- u. Ausschaltung	wahlweise jedoch nur bei Synchron-
0732.	27.9949.4031	Signaleinrichtung für 1 Stromkreis mit Tagesum- u. Ausschaltung	und Quarz- uhrwerk
0736.	27.9949.4034	Apparate-Kennzeichen, max. 2 Stellen (Ausführung ist anzugeben, z.B. A oder A 1)	
0738.	27.9949.4033	Kartensperre in Verbindung mit Personal- Auslosungs-Geräten MZ oder MZSL, Pos. 0219.1081 oder 1083, mit elektroautoma- tischer Registrierung, Pos. 0711	
0740.	27.9949.6015	Kennzeichensegment K, in Verbindung mit Kartensperre, Pos. 0738 (z.B. 7,45 (2005) K), jedoch nicht mit AppKennzeichen, Pos. 0736 und Monatsabdruck, Pos. 0748, anwendbar.	
0744.	27.9949.4035	Datum-Schlüsselschaltung von außen	
0748.	27.9949.4053	Monatsabdruck hinter dem Datum 01—31, jedoch nicht mit AppKennzeichen, Pos. 0736 und KennzSegm. K., Pos. 0740, anwendbar.	